

KATALOG

Produktów PVC i ALU



V-Perfect

Technologia V-Perfect to innowacyjna, zautomatyzowana metoda łączenia naroży w oknach PVC. Dzięki niej powstaje precyzyjne połączenie profili, co przekłada się zarówno na estetykę jak i funkcjonalność okna.



WSPÓŁPRACA

Współpracujemy z czołowymi firmami w Europie.
Dzięki zastosowaniu produktów najwyższej klasy
nasze realizacje zdobywają uznanie
na rynku międzynarodowych.





WINETIC jest polskim producentem okien i drzwi. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu procownicy WINETIC gwarantują najwyższą jakość wykonania stolarki PVC i Aluminium. Nowoczesny park maszynowy oraz dedykowane oprogramowanie to atuty dzięki, którym proces produkcyjny jest zoptymalizowany tak, by nasze wyroby zawsze trafiały na czas do klienta. Dołącz do temu WINETIC i zostań naszym, kolejnym, zadowolonym klientem.

SPIS TREŚCI

FIRMA

Współpraca	2
O firmie	3

PVC

Gealan S8000	6
Gealan S8000 Renowacja	8
Gealan Linear	10
Gealan Linear Renowacja	12
Rehau SYNEGO NL	13
Rehau SYNEGO	14
Veka Softline 82MD	16
Veka Motion 82HST	18
Gealan Smoovio	20
Drzwi PSK	22

WYPOSAŻENIE

Kolory	23
--------	----

DRZWI

ALU	24
-----	----

Genesis 75	28
Superial 75	30
Imperial 65	32
Econoline 51	34
FR 90 PPOŻ	36
HST Ultraglide i+	38
Fasada MC WALL	40
Panorama	42



www.winetic.pl

OKNA DLA OSÓB
Z MARZENIAMI

Indywidualne

DO WŁASNEGO
DOMU





Spełnij marzenie O WŁASNYM DOMU

Okna i drzwi do twojego
wymarzonego domu

Architektura i budynki są tak różnorodne,
jak ludzie którzy w nich mieszkają. Nie
tylko konstrukcja budynku wpływa na styl
domu to właśnie okna i drzwi szczególnie
podkreślają jego charakter.

Nasze okna i drzwi pozwalają realizować
wizję idealnego domu. WINETIC oferuje
zawsze dopasowane rozwiązania.




www.winetic.pl

Gealan S8000



Okna zachwycają swoją prostotą i ponadczasowością. Tradycyjny, zaokrąglony kształt pasuje wszędzie i nadaje architekturze wyjątkowo harmonijny wygląd.

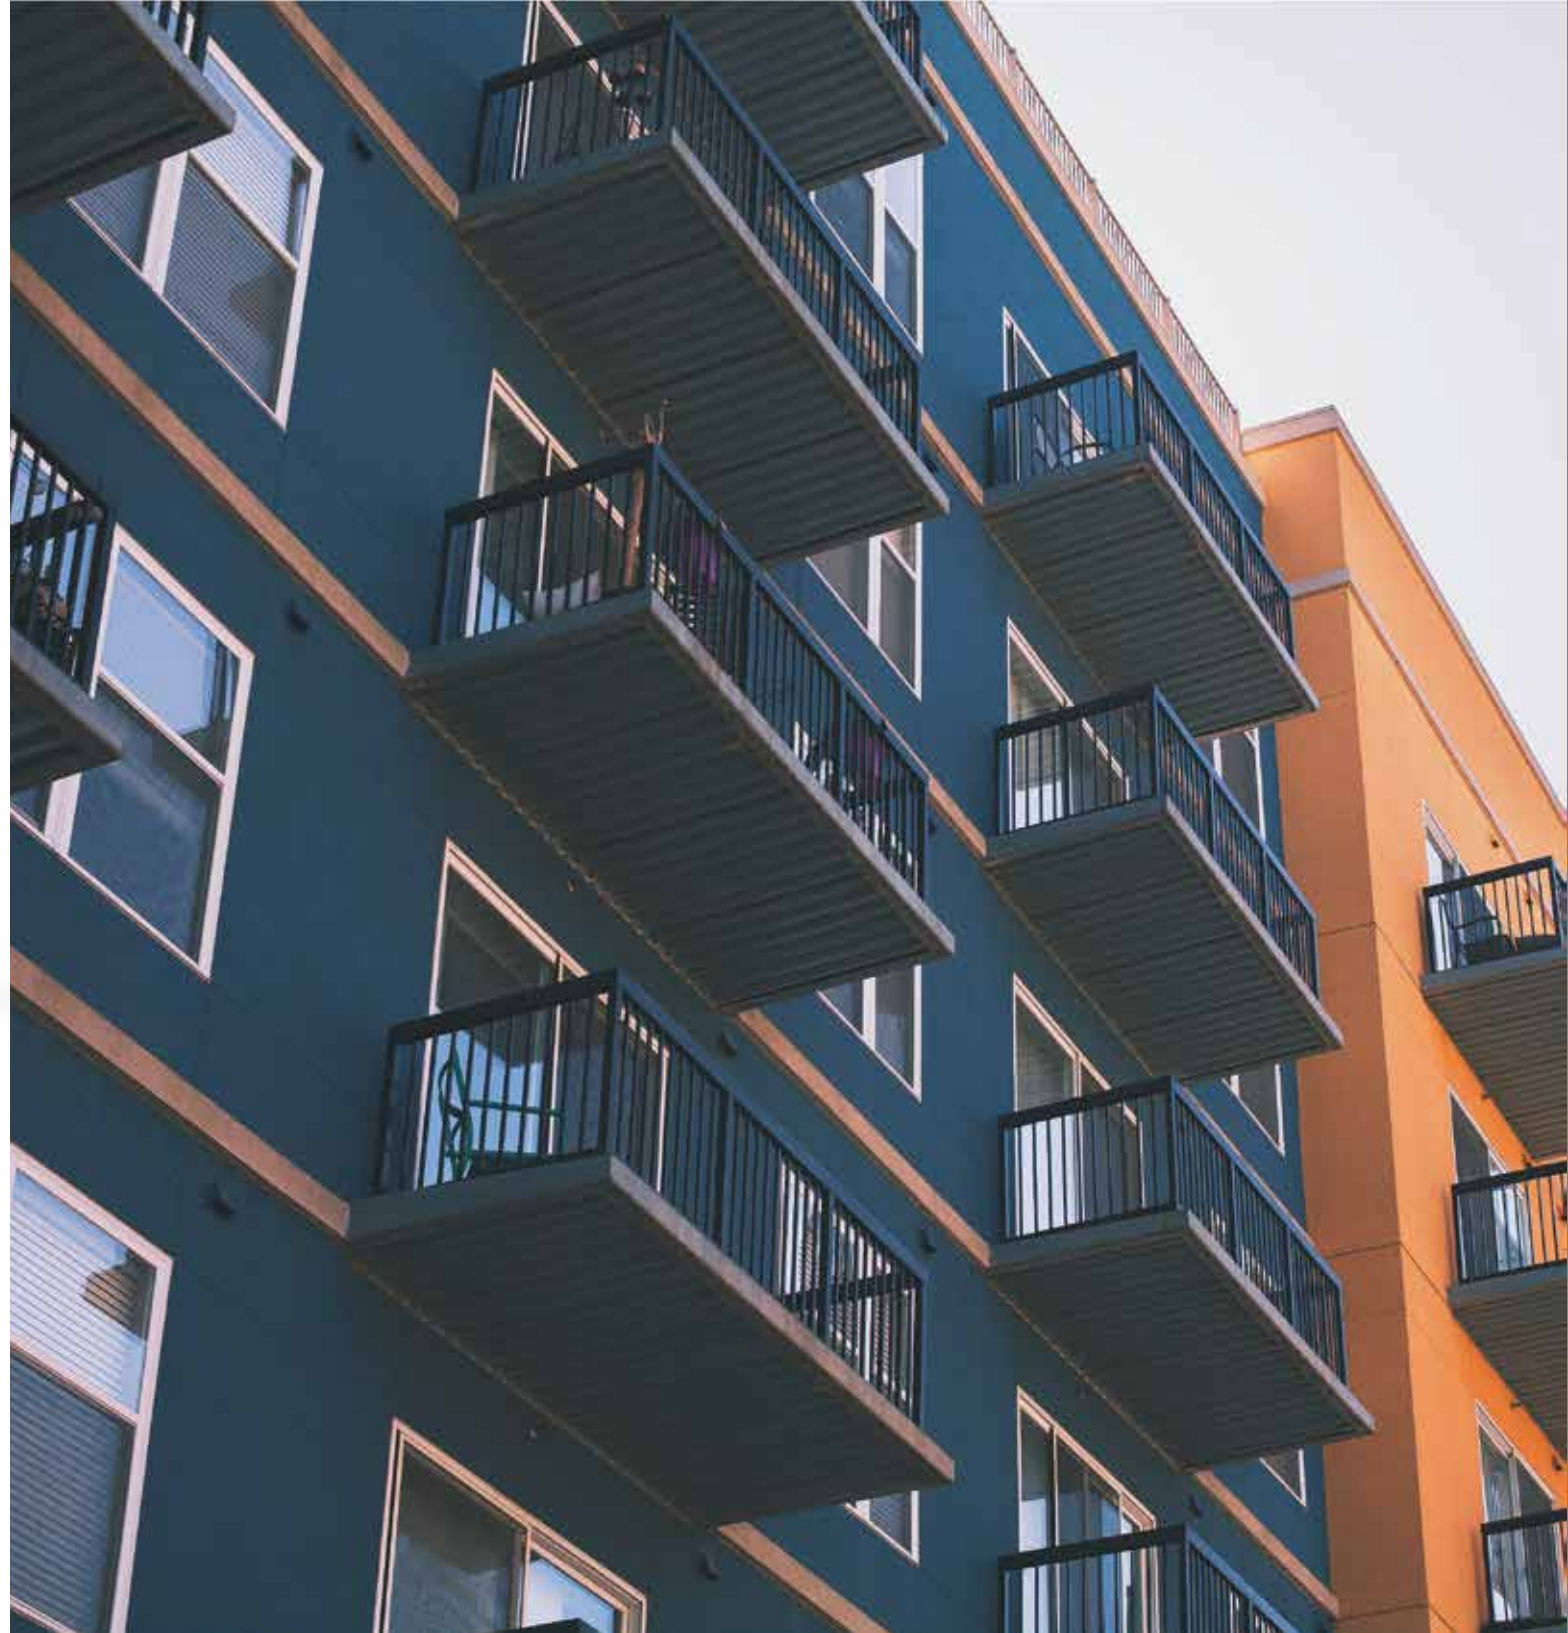


Gealan S8000



Okna 6-komorowe są bardzo odporne na oddziaływanie czynników atmosferycznych, wyjątkowo trwałe, stabilne i łatwe w pielęgnacji. W przeciwieństwie do okien z innych materiałów – nie trzeba tracić czasu na ich szlifowanie, malowanie czy lakierowanie. Na pewno także zachowują swój kształt, ponieważ ich wzmocniona dodatkowym profilem stalowym konstrukcja zapewnia wysoki poziom sztywności.

Zalety okien Gealan S8000:

- Podwyższona ochrona cieplna i dźwiękowa dzięki 6 komorom i zwiększonej szerokości.
- Zwiększona stabilność dzięki dużym wzmocnieniom stalowym.
- Wyjątkowe parametry statyczne dzięki powiększonym wzmocnieniom stalowym w skrzydle.
- Ułatwione czyszczenie okien dzięki dużemu wrębowi ościeżnicy.
- Perfekcyjne poprowadzenie linii dzięki zaokrąglonej ościeżnicy, listwie przyszybowej i zaokrąglonemu skrzydłu.

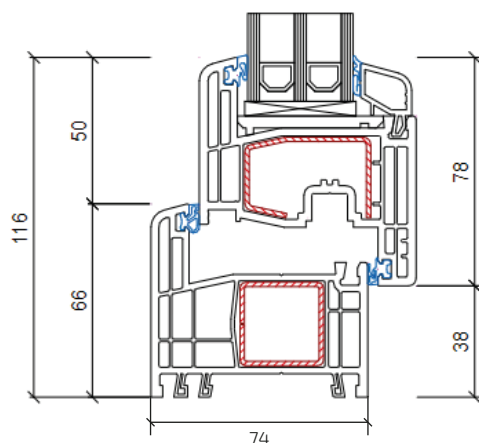

CECHY

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

$U_w = 0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$

PROFILE

W wersjach okleinowanych skrzydło w klasie „A”

LICZBA KOMÓR

Rama **6**

Skrzydło **5 / 6**

SZEROKOŚĆ ZABUDOWY

74 mm

SZKLENIE

od 24 do 48 mm

OKUCIE

MACO, ROTO, AXOR

Gealan S8000


Renowacja



System renowacyjny pozwala na zamontowanie nowego okna w świetle starej ościeżnicy, dzięki temu nie musimy niszczyć elewacji zewnętrznej a tylko demontujemy stare kwatery i wycinamy zawiasy.



Gealan S8000 Renowacja

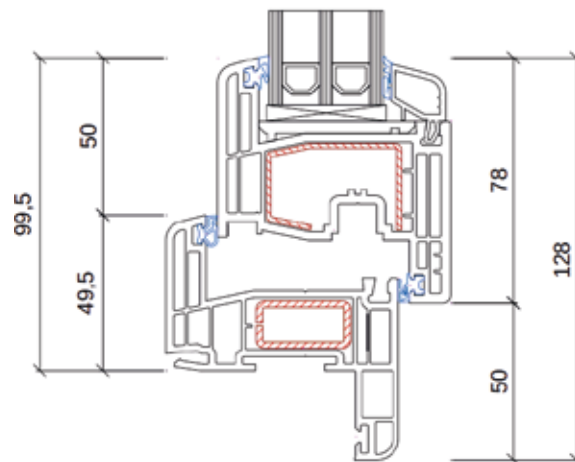

Gealan S8000 RENOWACJA – Jest to standardowy sześciokomorowy profil okienny dostępny w bogatej kolorystyce i dwoma rozmiarami płetw. System ten w szczególności jest popularny w takich krajach jak Francja, Belgia, Włochy, Niemcy.

CECHY

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

$U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

LICZBA KOMÓR

Rama **6**

Skrzydło **5 / 6**

SZEROKOŚĆ ZABUDOWY

74 mm

SZKLENIE

od 24 do 48 mm

OKUCIE

MACO, ROTO, AXOR

Gealan Cassonetto

System Cassonetto jest produktem przeznaczonym na rynek włoski. Jest to skrzynka zbudowana ze specjalnych profili PCV. Pozwala on zastąpić stare drewniane 'cassonetto' występujące często w budynkach włoskich. Jest przy tym estetyczne, posiada możliwość rewizji i występuje w okleinach drewnopodobnych.



Gealan Linear



System wykorzystuje koncepcję projektową opartą na prostych, wyrazistych konturach, które nadają ton współczesnej architekturze. Szeroki wybór dopasowanych listew przyszybowych stanowi kontynuację konsekwentnej stylistyki wyglądu zewnętrznego od strony pomieszczenia. Niska wysokość złożenia ościeżnicy i skrzydła zwiększa ilość światła dostającego się do wnętrza.





Gealan Linear



Innowacyjny system GEALAN-LINEAR®, to kompletny system przeznaczony do budowy okien, drzwi balkonowych i drzwi wejściowych, który cechuje minimalizm i wizualna perfekcja. System bazuje na prostych konturach będących wiodącym trendem we współczesnej architekturze. Wyraziste kształty skrzydeł o nachyleniu przylg 4° oraz listwy przyszybowe w optyce 90° tworzą unikalny, nowoczesny design. Dopetnieniem zalet systemu jest niska wysokość złożenia - 110 mm pozwalająca na konstruowanie efektownych, dużych przeszkleń.

GEALAN-LINEAR®, to nowość w segmencie systemów o głębokości 74 mm, która spełnia najwyższe wymagania dotyczące profilu pod względem designu, wytrzymałości, wydajności produkcji i wszechstronności zastosowań. GEALAN-LINEAR® wyznacza nowe standardy. Prosta, przejrzysta koncepcja projektowa, uwzględniająca trendy architektoniczne, w ramach których proponowane są okna o prostych, wyrazistych konturach.

Innowacyjna konstrukcja systemu została ukierunkowana na spełnienie aktualnych i przyszłych oczekiwań rynku. Najwyższe parametry w segmencie systemów o głębokości 74 mm o wartości współczynnika przenikania ciepła U_f do $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Zoptymalizowana konstrukcja profili zapewnia kompatybilność z innymi rozwiązaniami GEALAN.

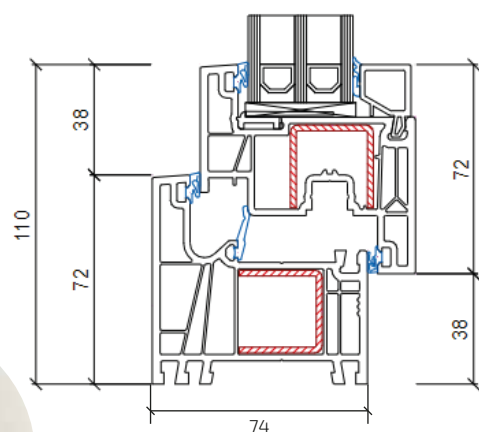

CECHY

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

$U_w = 0,74 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$

PROFILE

W wersjach okleinowanych skrzydło w klasie „A”

LICZBA KOMÓR

Rama **6**

Skrzydło **5**

SZEROKOŚĆ ZABUDOWY

74 mm


SZKLENIE

od 24 do 48 mm


OKUCIE

MACO, ROTO, AXOR

Gealan Linear Renowacyjny

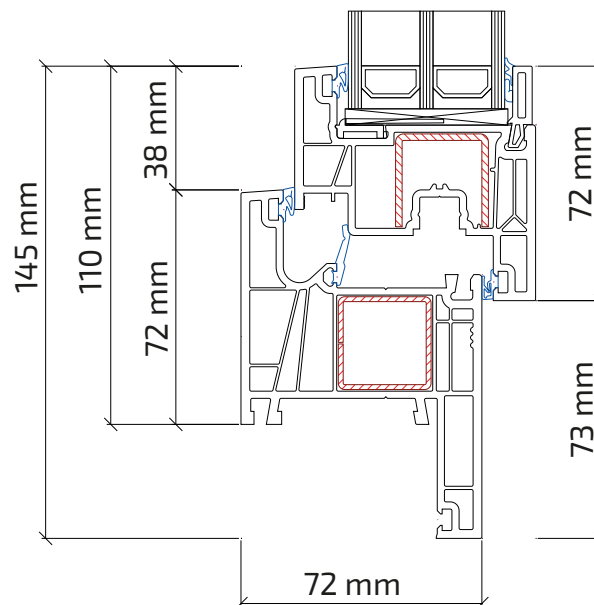


okno renowacyjne - płetwa 35 mm

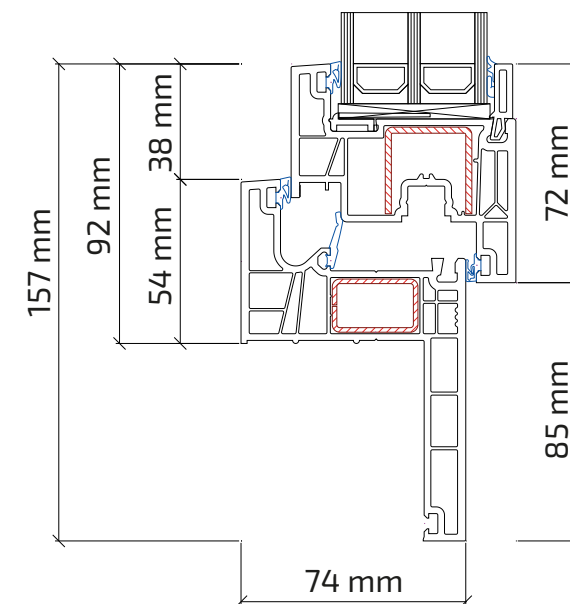

okno renowacyjne - płetwa 65 mm

Gealan LINEAR Renowacja jest kompletnym systemem okien PVC, który pozwala projektować wszystkie rodzaje konstrukcji: od tradycyjnych okien, czy okna renowacyjne o długości płetwy 35 i 65 mm.

System charakteryzuje się nowoczesnymi, prostokątnymi kształtami ram, skrzydeł i listew przyszybowych, idealnie wpisujących się we współczesne trendy architektoniczne.



V-Perfect

CECHY

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

od 0,76 W/m²K*

LICZBA KOMÓR


6

SZEROKOŚĆ ZABUDOWY

74 mm

SZKLENIE

48 mm

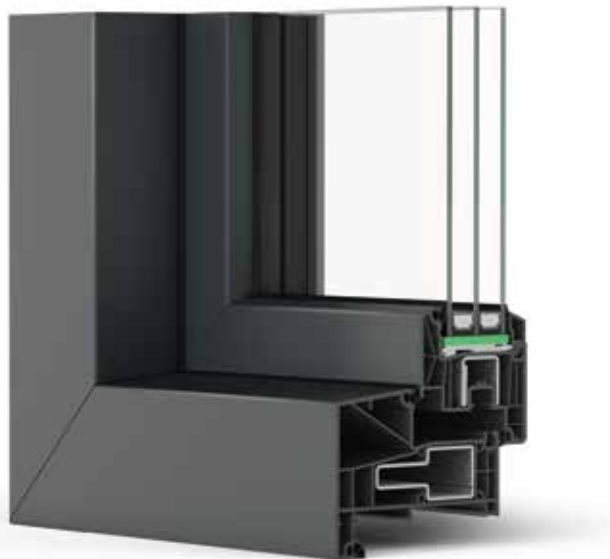

SYNEGO NL: System okienny zapewnia przytulne ciepło i aktywnie przyczynia się do większej o 45% izolacji cieplnej, chroniąc tym samym środowisko.


Okna na miarę naszych czasów.

SYNEGO NL Fenster od REHAU posiadają etykietę EcoPlus, oznaczającą, że są zbudowane są w 40% z materiałów z recyklingu.

REHAU stawia na pozytywny, ślad ekologiczny.

Zastosowanie okien systemu SYNEGO NL posiada dwie zalety: redukcję kosztów ogrzewania w trakcie użytkowania, zapewniającym poczucie wytwarzania produktu chroniącego środowisko.

Okna SYNEGO NL wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów, upiększając ich życie i jednocześnie podnosząc ich komfort życia.

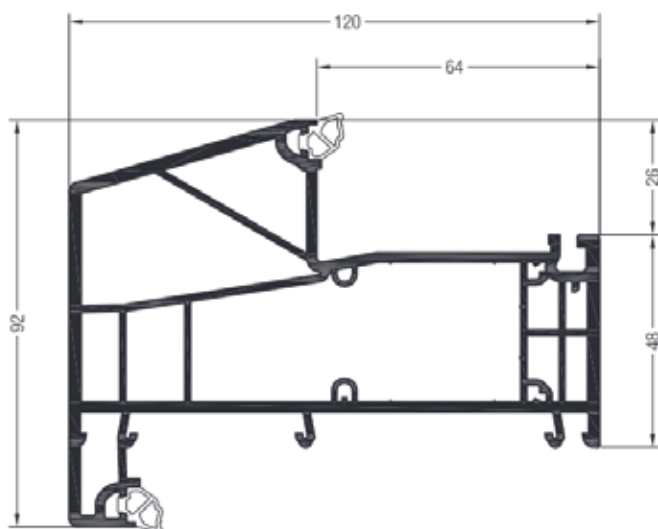

CECHY

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

$U_f = 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$

LICZBA KOMÓR

7/6 mm

SZEROKOŚĆ ZABUDOWY

120 mm

SZKLENIE

51 mm

Rehau SYNEGO





Okna SYNEGO zapewniają przytulne ciepło i aktywnie przyczyniają się do ochrony środowiska, dzięki nawet o 45% wyższej izolacji cieplnej.

Okna odkrywane na nowo.
Na miarę dzisiejszych potrzeb.







Podwójnie zrównoważone
Ich doskonałe właściwości termoizolacyjne sprawiają, że kupując okna SYNEGO wnosisz także Twój długotrwały wkład w ochronę środowiska. Zamontowane w Twoim domu lub mieszkaniu osiągają nawet o 45% lepsze parametry izolacyjności cieplnej, w porównaniu z oknami starej generacji*.
W ten sposób oszczędzasz energię, masz zapewnione przytulne ciepło i dodatkowo zwiększa się wartość Twojej nieruchomości
W przypadku okien SYNEGO w wersji z uszczelką środkową (MD), potwierdzona została także ich przydatność do domu o standardzie pasywnym, zgodnym z wytycznymi ift Rosenheim.

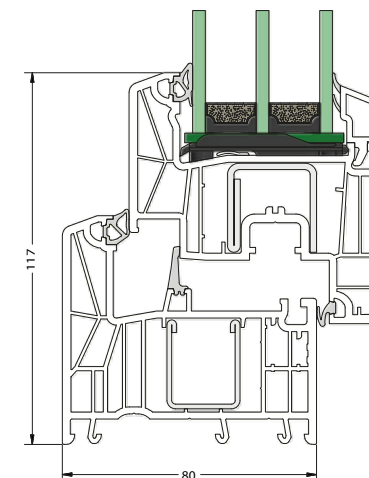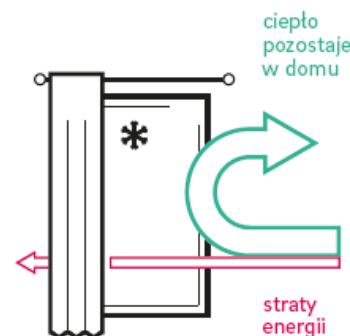

Ochrona przed hałasem w wersji premium
Okna SYNEGO w wersji z uszczelnieniem środkowym zapewniają poprawę jakości życia, ponieważ tłumią dźwięki nawet o 47 decybeli. Odpowiada to w przybliżeniu odgłosowi kosiarki, pracującej w odległości kilku metrów. Dzięki oknom SYNEGO zredukujesz hałas nawet 26-krotnie.

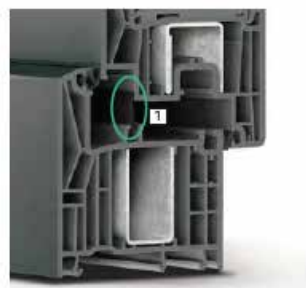

1 uszczelka środkowa



Zabłysznie odporną na zabrudzenia powierzchnią
W zwykłych oknach, ze względu na bardziej porowatą strukturę powierzchni, brud może łatwo osadzać się w zagłębieniach i jest trudny do usunięcia.
Okna wykonane w technologii High-Definition-Finishing (HDF) uzyskują znacznie gładkie powierzchnie, na których z trudem osadzają się zanieczyszczenia.

Chroń swój dom za pomocą systemu Smart Guard od REHAU
80% wszystkich włamań ma miejsce poprzez łatwo dostępne okna i drzwi. W ponad jednej trzeciej przypadków, dzięki odpowiednim zabezpieczeniom przeciwwłamaniowym, kończy się jedynie na próbie włamania. Włamywacze bardzo szybko wybierają łatwiejszy cel, jeśli okno nie daje się podważyć w ciągu kilku sekund.

CECHY	
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ	$U_w = 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$
LICZBA KOMÓR	7/6 mm
SZEROKOŚĆ ZABUDOWY	80 mm
SZKLENIE	51 mm

Veka Softline 82MD



Starannie zaprojektowana, wielokomorowa konstrukcja profilu Veka SOFTLINE 82 umożliwia osiągnięcie niezwykle niskiego współczynnika przenikania ciepła. To wszystko wydatnie obniża zużycie energii i pozwala zaoszczędzić na kosztach ogrzewania.




Veka Softline 82MD



Veka SOFTLINE 82 - System profili okiennych Veka o wielokomorowej konstrukcji (7 komór w profilu ramy i 6 komór w profilu skrzydła) oraz głębokości zabudowy 82 mm, zapewniający efektywność energetyczną na najwyższym poziomie (zakres: od domu energooszczędnego aż po dom pasywny)

Veka SOFTLINE 82 to innowacyjny system profili okiennych, praktycznie na każdą kieszeń. Co więcej zastosowanie uszczelki środkowej znacznie zwiększa izolacyjność akustyczną okna. Klasyczne wzornictwo o wyważonych proporcjach i stonowany neutralny wygląd, doskonale dopasowuje się do każdej elewacji. Okna Veka SOFTLINE 82 spełniają wymogi normy PN-EN 12608-1+A1:2021-02, a więc gwarantują zwiększoną odporność profili PCV na czynniki atmosferyczne, uszkodzenia czy deformacje. Dlatego właśnie Veka SOFTLINE 82 jest najczęściej wybieranym systemem okien w budownictwie indywidualnym.

Są bardzo ciepłe, gdyż współczynniki przenikania ciepła U_w wynosi w nich zaledwie $0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$. Na tak niski współczynnik wpływ mają kluczowe cechy systemu: głębokość profilu 82mm, 7 komór w ramie i 6 w skrzydle, pakiet szybowy o grubości 48mm z zastosowaniem ciepłej ramki oraz trzy uszczelki. Z tego właśnie powodu Veka-SOFTLINE 82 jest idealnym rozwiązaniem dla zarówno nowych jak i remontowanych domów.

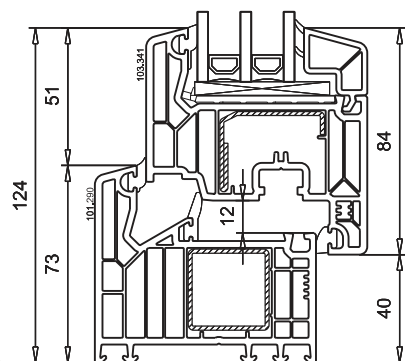

CECHY

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

$U_w = 0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$

KLASA A

Grubość ścianki zewnętrznej **3 mm**

LICZBA KOMÓR

Rama **7** Skrzydło **6**

SZEROKOŚĆ ZABUDOWY

82 mm

SZKLENIE

od 24 do 52 mm

OKUCIE

MACO, ROTO, AXOR

Veka Motion 82 HST



VEKAMOTION 82 Najnowszy
system drzwi tarasowych
unoszono przesuwanych.



Veka Motion 82 HST



Cechuje się następującymi właściwościami:


ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ - System ten cechuje się doskonałą energooszczędnością dzięki zastosowaniu wielokomorowych profili oraz ciepłego progu z tworzywa PVC o bardzo dobrej termoizolacyjności. Dzięki niemu podłoga przy drzwiach nie będzie zimna.

WYSOKA JAKOŚĆ PROFILI - Zastosowany profil VEKA w Klasa A o głębokości skrzydła 82 mm. Złożenie progu ze skrzydłem w standardowej wersji ma w przekroju wysokość 152 mm, natomiast rama ze skrzydłem dają łączny wymiar 163 mm. Co istotne, dąży się do maksymalnego ukrycia progu w podłodze. W systemie drzwi podnosząco-przesuwnych MOTION 82 zastosowano wielokomorowe listwy maskujące, które zastępują połączenia śrubowe po montażu. Dzięki temu powierzchnie są zupełnie gładkie, nawet bez zaślepek. Zastosowano tu dwustopniowy system uszczelnienia w obszarze skrzydła przesuwne. Układ uszczelek zewnętrznych zapewnia drzwiom szczelność, nawet pod takim obciążeniem, jak huraganowy wiatr i ulewny deszcz.

OGROMNE PRZESZKLENIA - System MOTION 82 jest przystosowany do montażu pakietów trzyszybowych o wymiarach przekraczających 5 m² i wadze 250 kg.

OKUCIA - Zastosowane w systemie MOTION 82 okucia umożliwiają zaprojektowanie drzwi tarasowych dwuskrzydłowych (schemat A) o maksymalnej szerokości do 6 m i wysokości do 2,3 m lub maksymalnych wymiarach 5 m na wysokość 2,7 m (profile białe) oraz do 5 m szerokości i 2,5 m wysokości (profile kolorowe). Zaś 4-skrzydłowe (schemat C) nawet do 6,5 m szerokości. Skrzydła mogą być stałe i podnosząco-przesuwne, dzięki czemu można je dopasować do konkretnych potrzeb. W okuciach zastosowano łożyskowane rolki i teflonowe ślizgi, dzięki którym otwieranie i zamykanie skrzydeł jest wygodne.

BEZPIECZEŃSTWO - W drzwiach można zastosować różnego typu szyby zespolone, także te o wzmocnionej odporności na włamanie, profile wzmacniane kształtownikami stalowymi oraz okucia antywłamaniowe i układy ryglujące. Bezpieczeństwo codziennego użytkowania zapewnia też płaski, zlicowany z podłogą najnowszej generacji ciepły próg z nakładką aluminiową. Ponadto można zastosować kontaktrony które połączone bezpośrednio z alarmem będą sygnalizowały próbę nieuprawnionego wejścia poprzez skrzydło jezdne HST

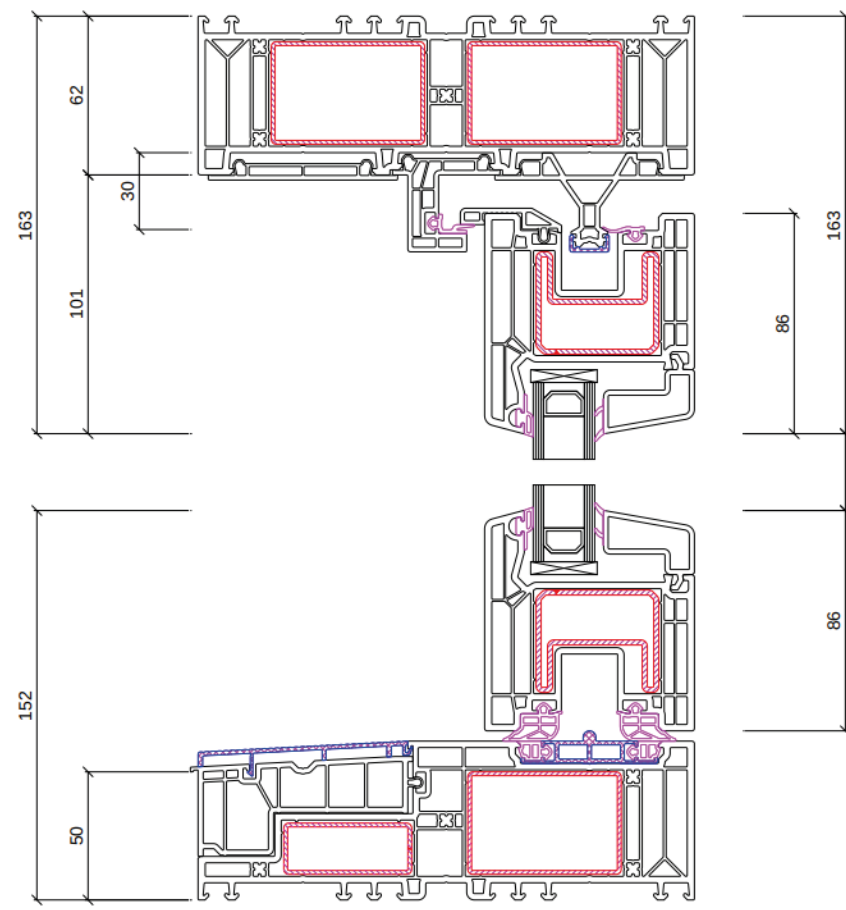


Gealan SMOOVIO



System przesuwany
Gealan SMOOVIO® to połączenie
niezwykłego komfortu, jaki dają
rozwiązania przesuwne,
z wyjątkową szczelnością



Gealan SMOOVIO

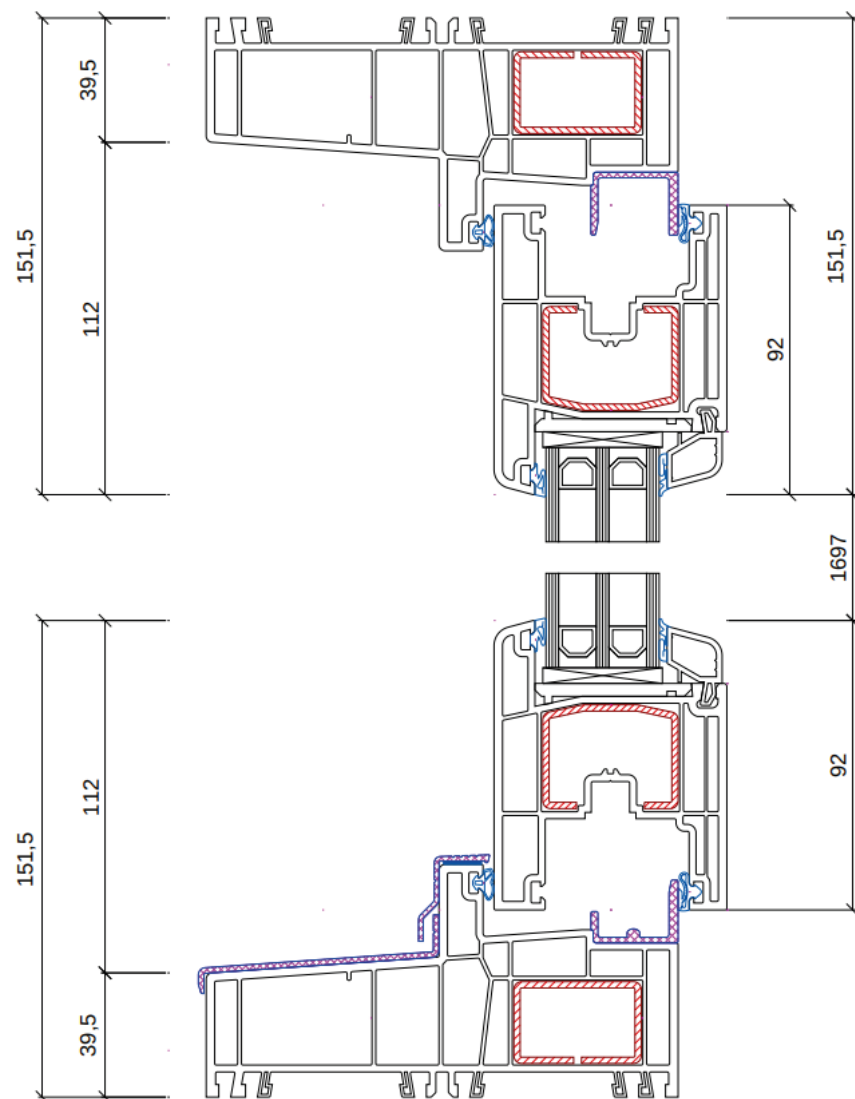

Przestrzeń w mieszkaniu jest bardzo cenna i powinna być optymalnie wykorzystana. Unikalne właściwości nowej przesuwki to efekt synergicznego połączenia takich elementów jak nowa konstrukcja elementów okuciowych, innowacyjna geometria profili oraz przemyślany kształt uszczelki. Niezawodna szczelność przy każdej pogodzie.

Precyzyjnie dopasowane uszczelki, poprowadzone po całym obwodzie, tworzą tzw. „uszczelnienie zamknięte”. Zapewnia to najwyższy poziom uszczelniania i ochrony przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych.

Wysokiej jakości komponenty
Inteligentne komponenty idealnie pełnią swoją funkcję pozostając jednocześnie niewidocznymi dla oka. Specjalne systemy rolek i wyjątkowa technologia zamykania zapewniają łatwość obsługi i wysoką szczelność.

CECHY

LICZBA KOMÓR

Rama **7**

Skrzydło **4**

SZEROKOŚĆ ZABUDOWY

150 mm

SZKLENIE

od 24 do 48 mm




Nie ograniczaj się. Bezpieczeństwo, technologia i piękno nie muszą się wykluczać. Dla nas to wartości nierozłączne. Odnajdziesz je w drzwiach przesuwnych PSK. Odsuń na bok nudę i przeciętność. Postaw na najlepszą technologię oraz nowoczesny design.



KOLORY

Aktualne trendy kolorystyczne

Kolory w Gealan

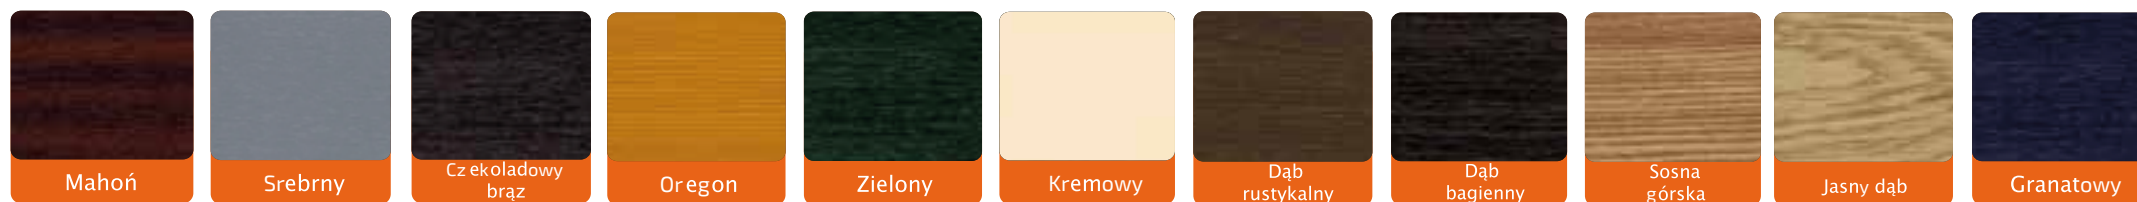

Okleiny RealWood:



Kolory Veka



Drzwi



Drzwi

Drzwi tarasowe

Wykonujemy drzwi wejściowe i tarasowe w systemie:
S8000, Linear, Softline 82AD



Drzwi tarasowe stanowią uzupełnienie systemu okiennego, pozwalając na zachowanie designu całej stolarki w obrębie danego systemu. Konstrukcja profili pozwala na wykonanie wyjścia na taras z funkcją obustronnej klamki z zamkiem, z możliwością otwierania na zewnątrz lub do wewnątrz pomieszczenia. Zastosowanie niskiego progu zapewni natomiast wysoki komfort wychodzenia i wchodzenia, bez niebezpieczeństwa potknięcia się o profil standardowej ramy okiennej.

Wypełnienia drzwiowe

Oferujemy trzy możliwe warianty wykonania drzwi z wypełnieniami dogodne dla wymagań użytkowników. Rozróżniamy wypełnienia: wkładane, jednostronne wypełnieniem nakładkowym.



Drzwi

Drzwi wejściowe

Drzwi wejściowe stanowią wizytówkę domu, dlatego ich wygląd i funkcjonalność ma niebagatelne znaczenie. Wykonanie drzwi w systemie PCV pozwala na skonfigurowanie rozwiązania idealnie dopasowanego do twoich potrzeb. Dzięki zastosowaniu w standardzie trzypunktowej zasuwnicy z automatycznymi ryglami uzyskasz jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa dla siebie i twoich najbliższych. Konstrukcja skrzydła z szeroką komorą środkową umożliwia zastosowanie większego wzmocnienia stalowego, które gwarantuje długotrwałe i bezproblemowe użytkowanie drzwi, a wysokiej klasy system nowoczesnych zawiasów pozwala na ich regulację w dowolnej płaszczyźnie.







Okna i drzwi ALU

Precyzyjnie dopracowany wygląd i szczególne wyczucie gustu. Pomimo prostych kształtów jest zarówno eleganckie, jak i ekscytujące. Dzięki wielu możliwościom w zakresie projektowania poprzez wybór różnych kolorów lub powierzchni.

Nasze okna i drzwi pozwalają realizować wizję idealnych konstrukcji. WINETIC oferuje zawsze dopasowane rozwiązania.




www.winetic.pl


Genesis 75



Trójkomorowy system okiennie-drzwiowy przeznaczony do konstruowania okien o podwyższonej izolacyjności termicznej. Zarówno w budynkach użyteczności publicznej, jak i w zabudowie jedno lub wielorodzinnej.

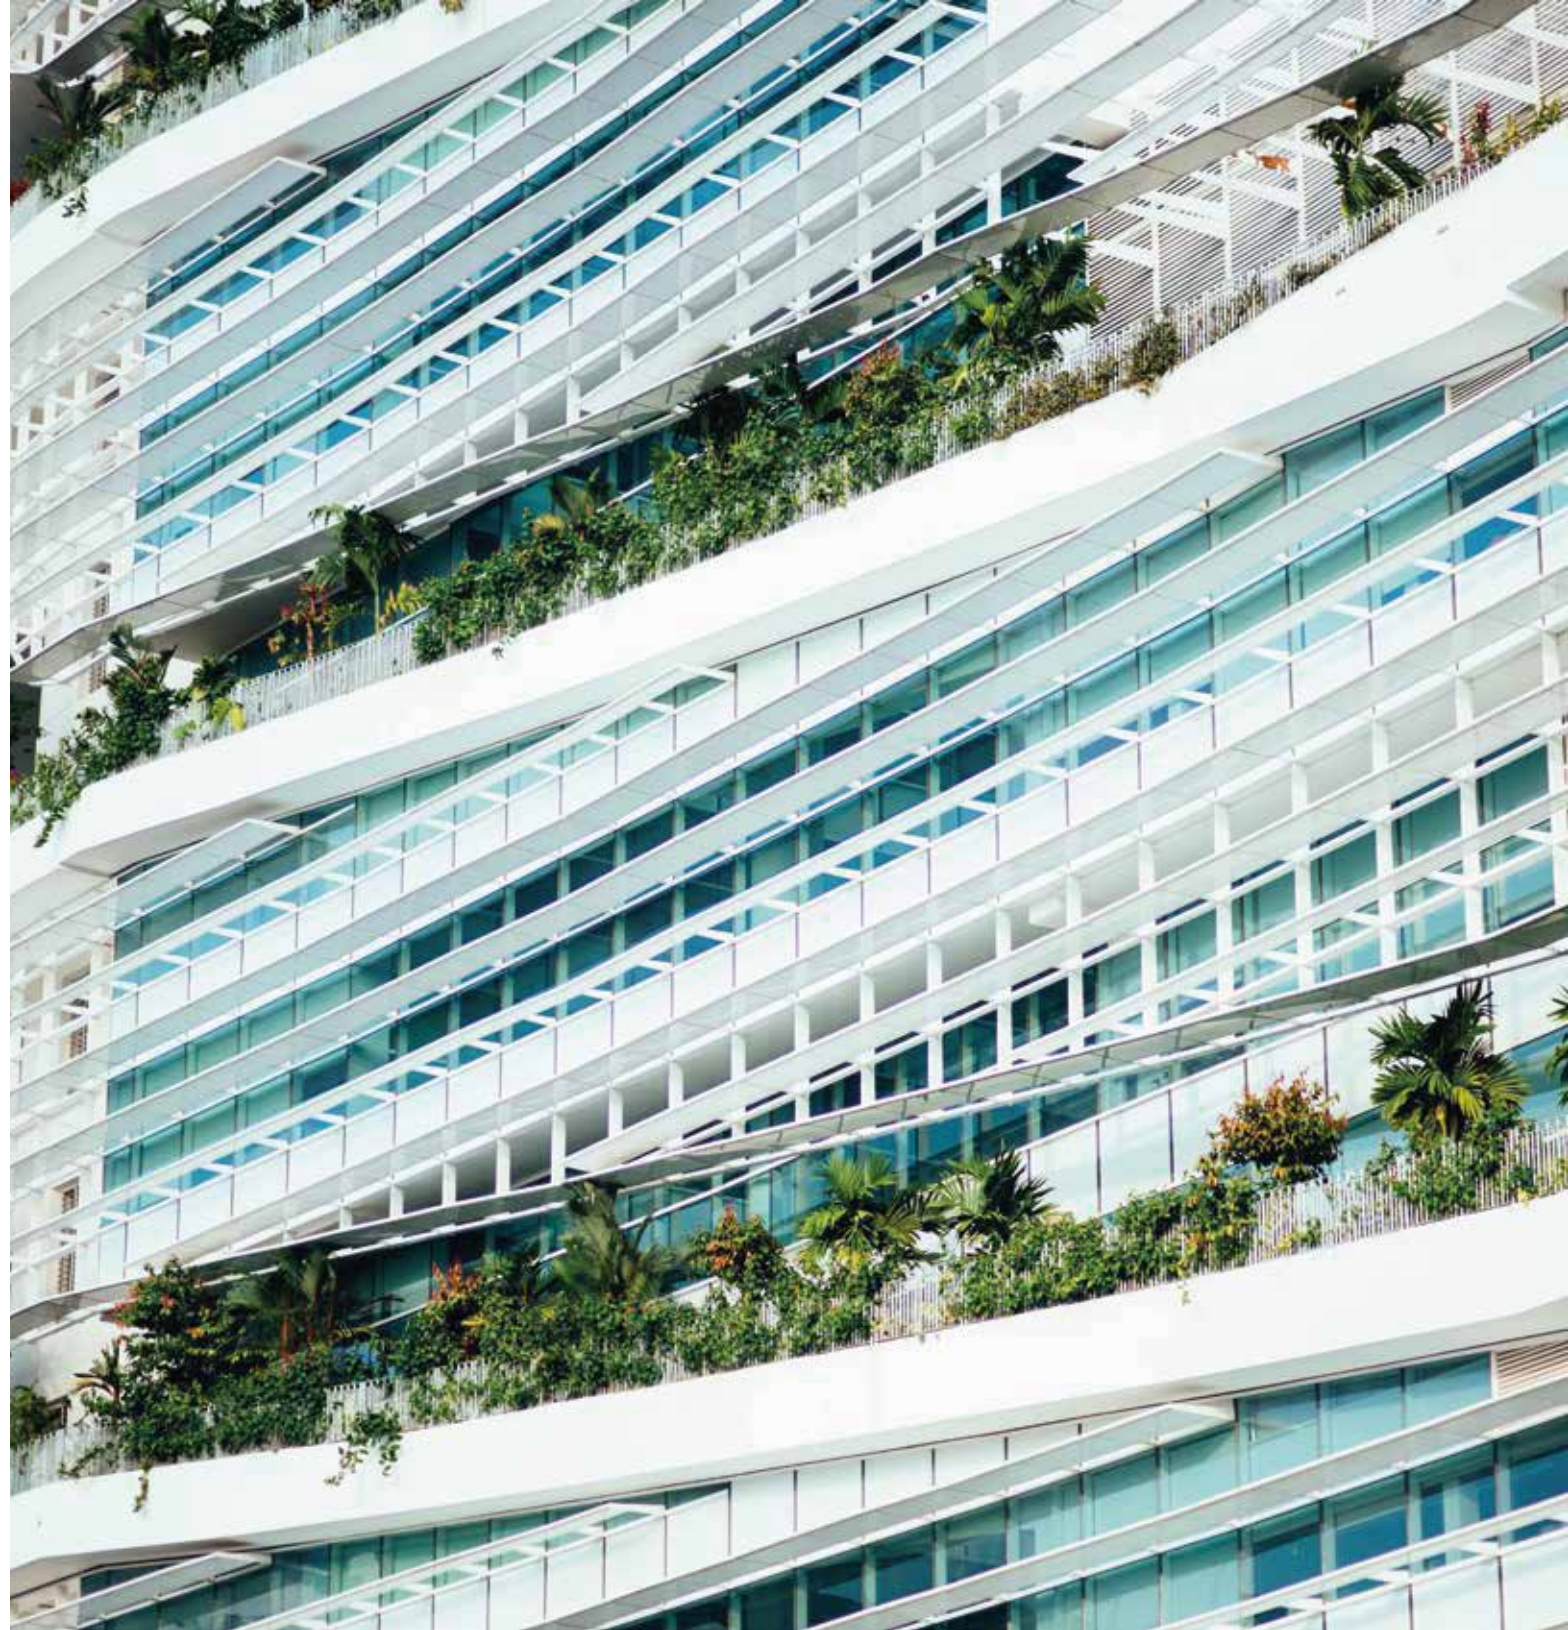


Genesis 75

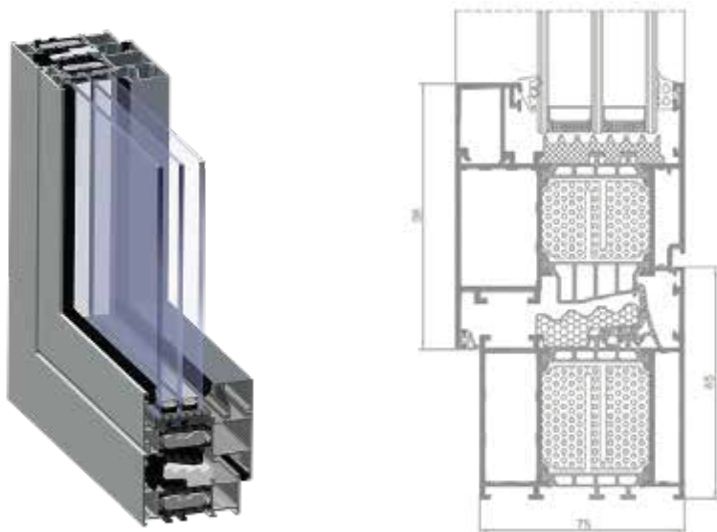

Genesis

Podstawą systemu Genesis są kształtowniki ram o głębokości 75mm. Cechą charakterystyczną systemu jest dodatkowa uszczelka termiczna, dzięki której okno uzyska bardzo wysoką szczelność oraz nowatorski wygląd i estetykę. Dostępne warianty systemu Genesis , Genesis i+

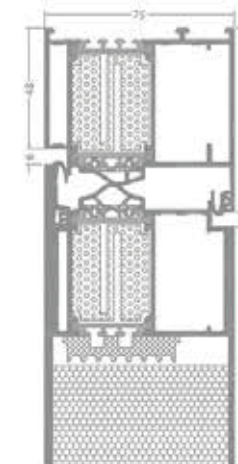

PD Genesis

PD Genesis to izolowany termicznie system aluminiowy przeznaczony do projektowania drzwi panelowych, oparty i kompatybilny z systemem drzwiowym Genesis. Dostępne warianty systemu: PD Genesis, PD Genesis i+


CECHY	
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	$U_w = 0,77-0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$
GŁĘBOKOŚĆ OŚCIEŻNICY	75 mm
GŁĘBOKOŚĆ SKRZYDŁA	84 mm
SZKLENIE	od 9 do 65mm fix od 1 do 56mm

CECHY	
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	$U_w = 0,85-1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
GŁĘBOKOŚĆ OŚCIEŻNICY	75 mm
GŁĘBOKOŚĆ SKRZYDŁA	75 mm
SZKLENIE	od 1 do 59mm


Superial 75



Systemy przeznaczone do konstruowania okien, drzwi i witryn o wysokich parametrach termoizolacji.

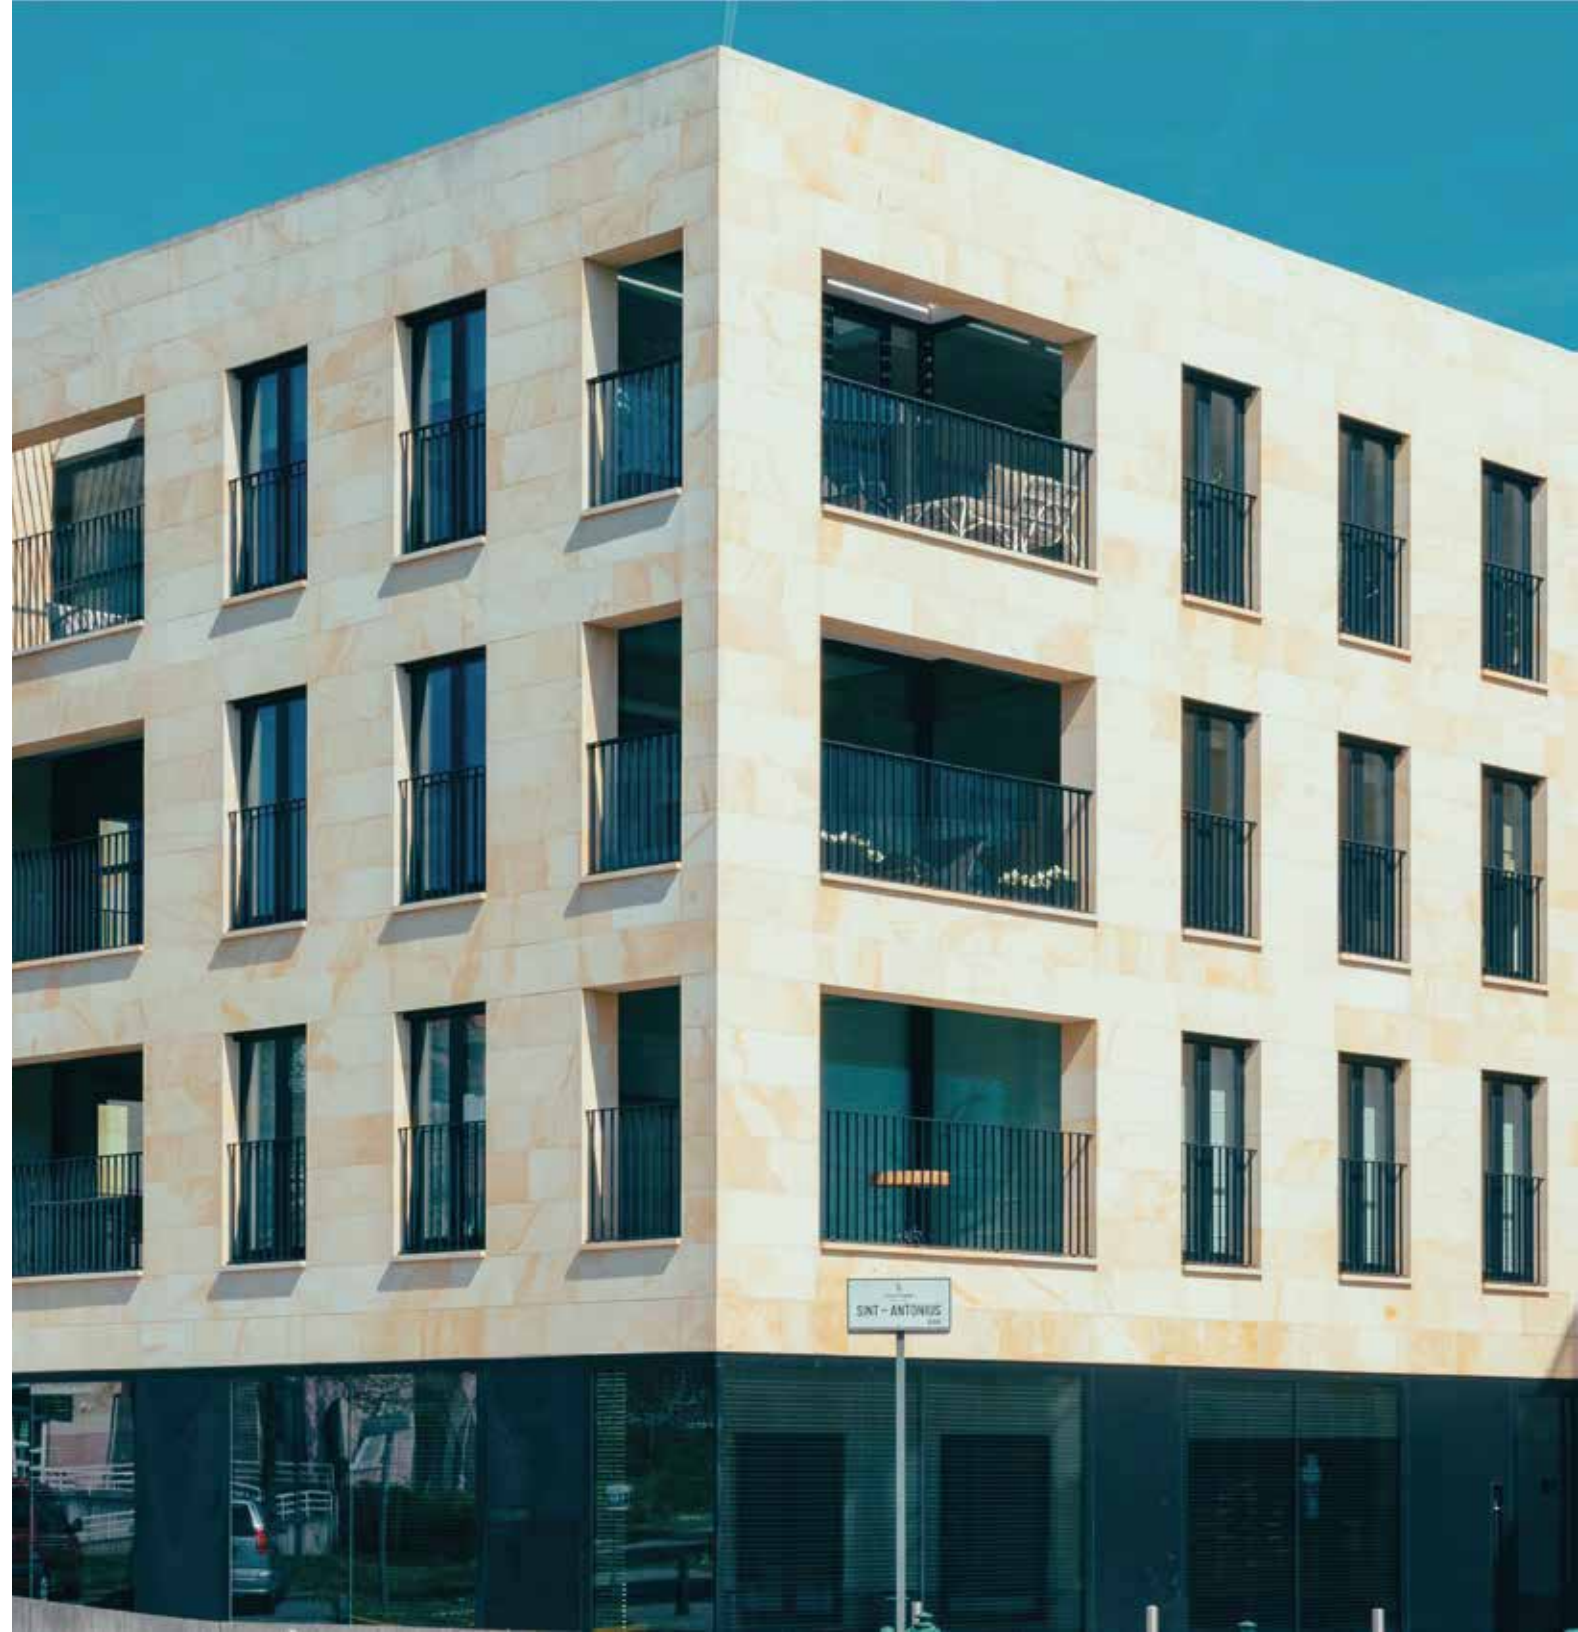

Superial 75

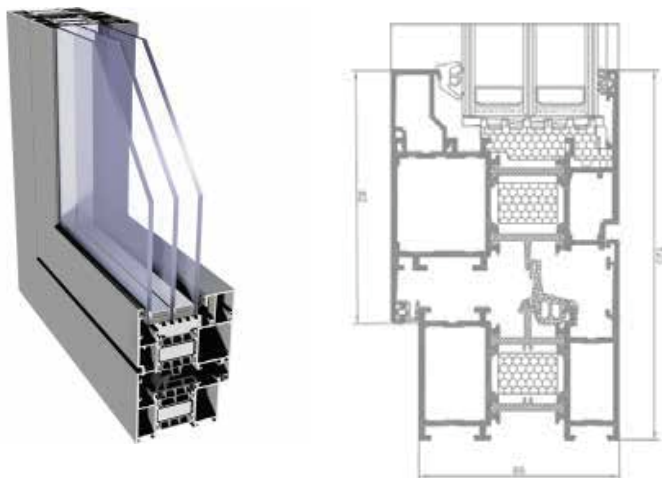


Superial

Dostępne warianty systemu : Superial, Superial i+

Podwyższenie izolacyjności termicznej uzyskano poprzez zastosowanie specjalnych wkładów termicznych wsuwanych pomiędzy przekładki termiczne oraz dookoła szyby poprawiając izolacyjność przekroju 0,2-0,4 W/m²K.

Konstrukcja systemów Superial oraz Superial i+ oparta jest na sprawdzonym, rozbudowanym i cenionym systemie bazowym Superial.

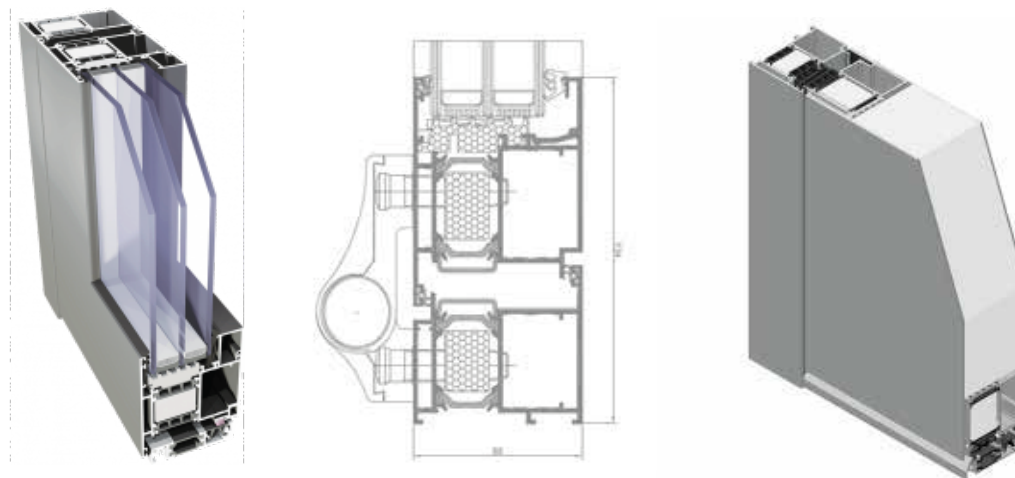

Superial 800

Trójkomorowy system przeznaczony do konstruowania drzwi o podwyższonej izolacyjności termicznej. Dostępne warianty systemu: Superial 800, Superial 800 i+

Podwyższenie izolacyjności termicznej uzyskano poprzez zastosowanie specjalnych wkładów termicznych wsuwanych pomiędzy przekładki termiczne oraz dookoła szyby. Rozwiązanie to polepsza izolacyjność przekroju 0,2-0,5 W/m²K.

System Drzwi Panelowych Superial 800 i+ to rozwiązanie oparte na systemie drzwiowym Superial 800. Jest to izolowany termicznie system aluminiowy przeznaczony do projektowania drzwi panelowych jednoskrzydłowych. Charakteryzuje się bardzo dobrą izolacyjnością termiczną oraz nowymi rozwiązaniami doszczelniającymi.

CECHY

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA

U_w= 1,0-1,4 W/m²K

GŁĘBOKOŚĆ OŚCIEŻNICY

75 mm

GŁĘBOKOŚĆ SKRZYDŁA

84 mm

SZKLENIE

od 14 do 61 mm

CECHY

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA

U_w= 0,93-1,4 W/m²K

GŁĘBOKOŚĆ OŚCIEŻNICY

75 mm

GŁĘBOKOŚĆ SKRZYDŁA

75 mm

SZKLENIE

od 14 do 61 mm


Imperial 65



Systemy Imperial posiadają szeroką gamę dostępnych wielu różnych rodzajów okien i drzwi, w zależności od zakresu zastosowania.



Imperial 65

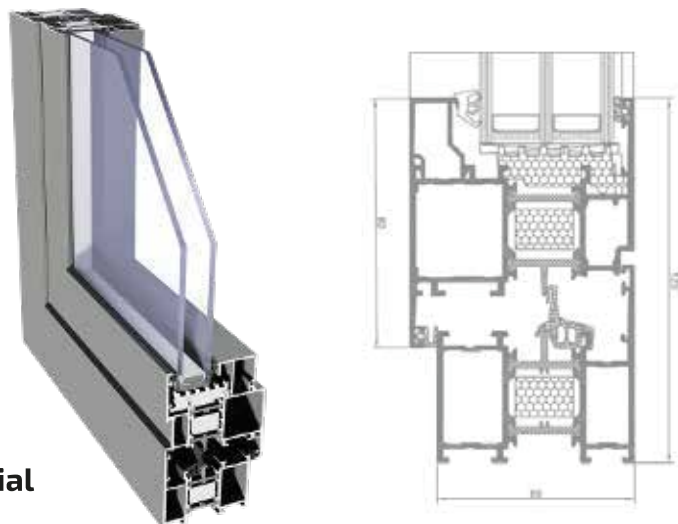


Imperial

System przeznaczony do konstruowania okien, drzwi i witryn o wysokich parametrach termoizolacji. Dostępne warianty systemu: Imperial, Imperial i+

Podwyższenie izolacyjności termicznej uzyskano poprzez zastosowanie specjalnych wkładów termicznych wsuwanych pomiędzy przekładki termiczne oraz dookoła szyby poprawiając izolacyjność przekroju 0,2-0,4 w/m²K. Konstrukcja systemów Imperial oraz Imperial i+ oparta jest na sprawdzonym, rozbudowanym i cenionym systemie bazowym Imperial.

CECHY

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	Uw= 0,99-1,4 W/m²K
GŁĘBOKOŚĆ OŚCIEŻNICY	65 mm
GŁĘBOKOŚĆ SKRZYDŁA	74 mm
SZKLENIE	od 4 do 51 mm

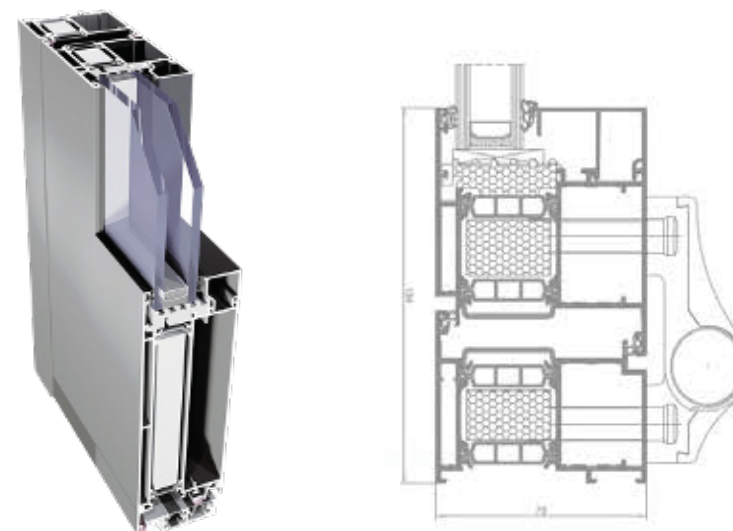

Imperial 800

Trójkomorowy system przeznaczony do konstruowania drzwi o podwyższonej izolacyjności termicznej. Dostępne warianty systemu: Imperial 800, Imperial 800 i+

Podwyższenie izolacyjności termicznej uzyskano poprzez zastosowanie specjalnych wkładów termicznych wsuwanych pomiędzy przekładki termiczne oraz dookoła szyby. Rozwiązanie to polepsza izolacyjność przekroju 0,2-0,5 W/m²K.


CECHY

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	Uw= 1,1-1,5 W/m²K
GŁĘBOKOŚĆ OŚCIEŻNICY	65 mm
GŁĘBOKOŚĆ SKRZYDŁA	65 mm
SZKLENIE	od 14 do 51 mm


Econoline 51



Systemy przeznaczony do projektowania nie wymagającej izolacji termicznej zabudowy.

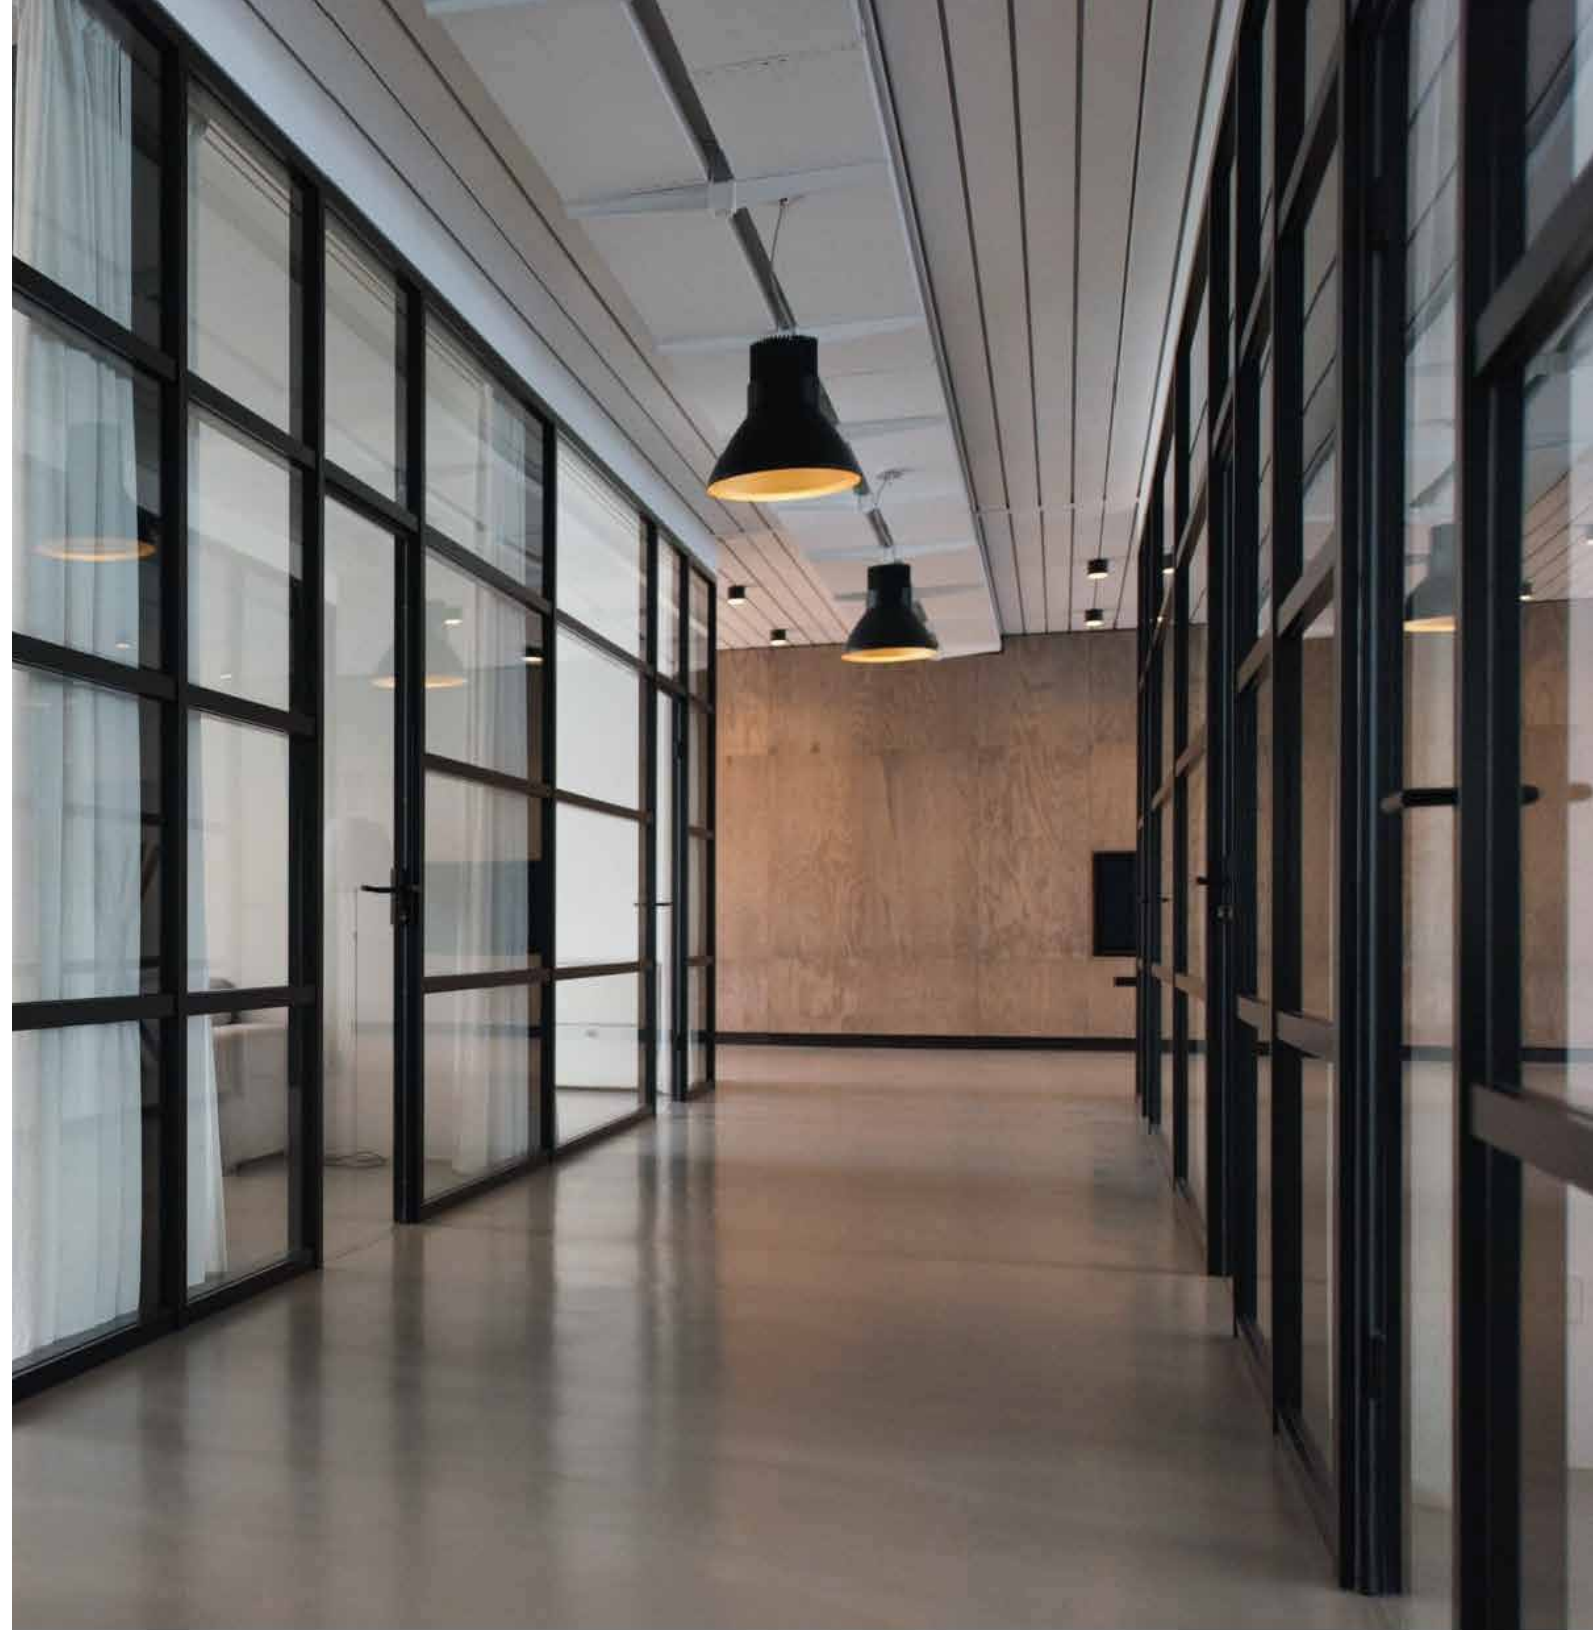

Econoline 51

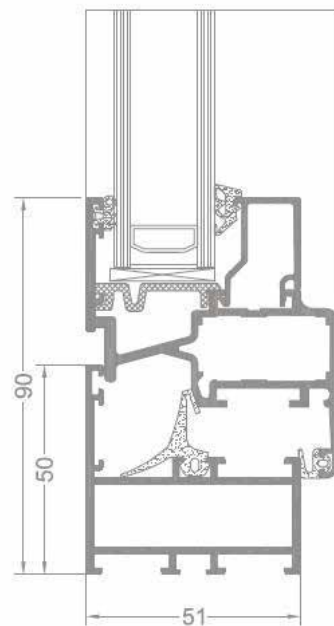

Econoline

System profili aluminiowych bez izolacji termicznej, przeznaczony głównie do konstrukcji zabudowy wewnętrznej: segmentów ścianek działowych, przeszkleń, drzwi jedno i dwuskrzydłowych wewnętrznych. System Econoline pozwala na projektowanie lekkiej, trwałej i funkcjonalnej zabudowy.

CECHY	
GŁĘBOKOŚĆ OŚCIEŻNICY	51 mm
GŁĘBOKOŚĆ SKRZYDŁA	60 mm
SZKLENIE	od 37 mm

PD Econoline

System aluminiowy bez izolacji termicznej przeznaczony do projektowania drzwi panelowych konstrukcję nośną systemu drzwi panelowych stanowi system Econoline. Econoline panelowy przeznaczony jest do projektowania konstrukcji wewnętrznych (drzwi) w budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej.

CECHY	
GŁĘBOKOŚĆ OŚCIEŻNICY	51 mm
GŁĘBOKOŚĆ SKRZYDŁA	51 mm
SZKLENIE	od 51 mm

FR 90 PPOŻ



Izolowany termicznie system przeciwpożarowy. Konstrukcje wykonane na bazie systemu FR90 charakteryzują się klasą odporności ogniowej EI30(E1), EI60(E1).



FR90

Charakterystyka systemu FR90:

- głębokość zabudowy 90 mm
- symetryczna budowa profilu, komora środkowa wypełniona wkładami gipsowymi (między przekładkami termicznymi): dla EI30, wszystkie komory wypełnione gipsem dla EI60
- system kompatybilny z systemami o głębokości zabudowy 90 mm (STAR)
- możliwość stosowania pakietu szybowego dwukomorowego (szklenie: od 20 mm do 68 mm)
- możliwość wypełnienia panelowego (panel o grubości 60 mm): panele z wypełnieniem wełną mineralną ($U_p=0,57 \text{ W/m}^2\text{K}$), panele z wypełnieniem gipsowym
- zastosowanie: zabudowa wewnętrzna i zewnętrzna
- konstrukcje: drzwiowe jedno - i dwuskrzydłowe, przeszklenia stałe
- maksymalne wymiary konstrukcji przebadanej: 6000 x 3000 mm (ścianka stała, jedna tafla szklana)
- maksymalne wymiary drzwi jednoskrzydłowych: 1650 x 2870 mm
- maksymalne wymiary drzwi dwuskrzydłowych: 3170 x 2870 mm
- zamki jedno lub wielopunktowe, elektrozaczepy
- zawiasy nakładkowe, zawiasy rolkowe
- możliwe do zastosowania rozwiązanie progowe, bezprogowe
- kopniak (wysoki cokół)
- możliwość stosowania kratki wentylacyjnej
- optymalizacja profili (jeden rodzaj profili do ramy drzwiowej i skrzydła)
- szybka i prosta prefabrykacja (brak obróbki listwy szklącej)

akustyka – badania akustyczne na drzwi dwuskrzydłowe o odporności ogniowej EI30, EI60 zabudowy wewnętrzne i zewnętrzne: od 39 do 47 decybeli
 odporność na włamanie: drzwi aluminiowe FR90 (EI60, EI30)), uzyskały klasę odporności na włamanie RC2 wg PN-EN 1627:2012; bBadaniu poddano konstrukcję drzwi jednoskrzydłowych o wymiarach 1240 mm x 2250 mm; zakres badań obejmował: badanie odporności na obciążenia statyczne, odporności na obciążenia dynamiczne jak również odporności na manipulacje narzędziami.
 szeroki wybór kolorystyki – paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, kolory drewnopodobne Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), anoda (Qualanod 1808), bikolor.



CECHY

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA

Uf od 2,14 W/m²K

GŁĘBOKOŚĆ OŚCIEŻNICY

90 mm


GŁĘBOKOŚĆ SKRZYDŁA

90 mm


SZKLENIE

od 20 do 60 mm


HST Ultraglide i+

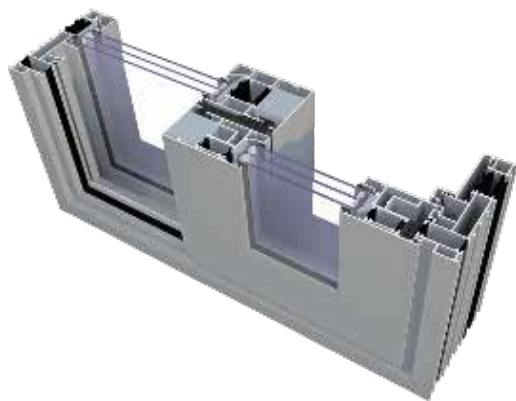

Konstrukcje przesuwne Ultraglide przeznaczone są do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, głównie indywidualnego i użyteczności publicznej.

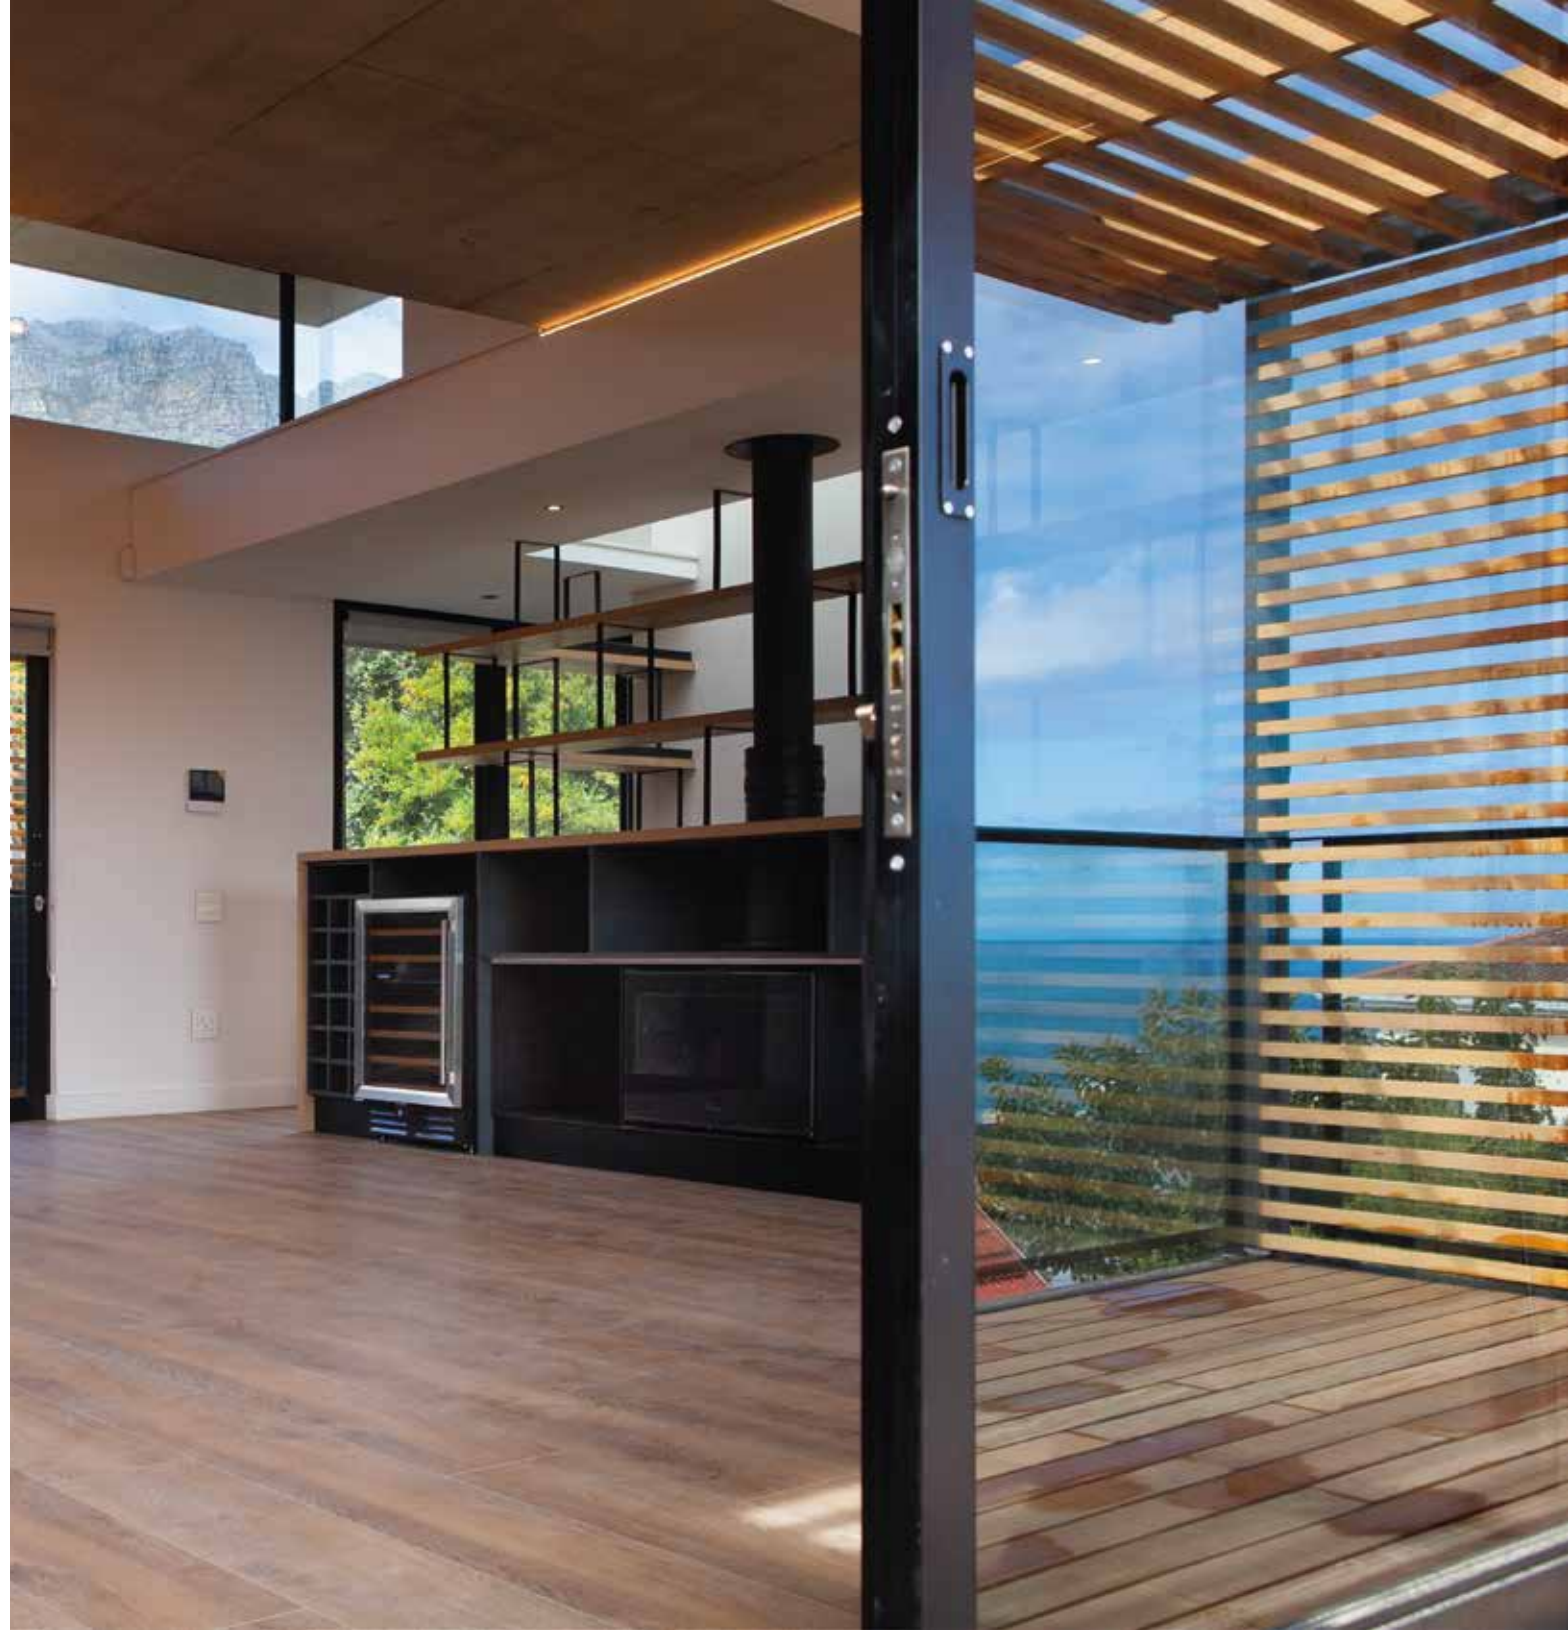

HST Ultraglide i+

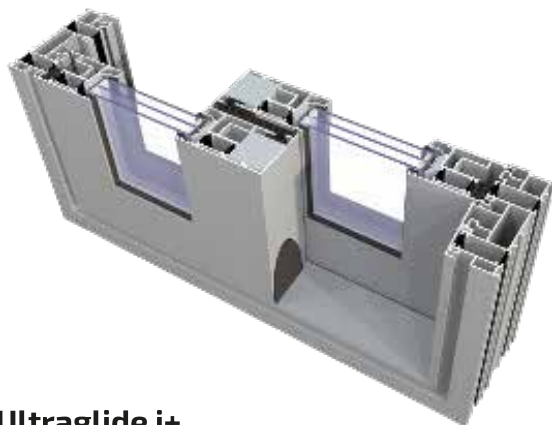


Ultraglide i+

System dostosowany do najnowszych wymagań w dziedzinie izolacyjności termicznej. Konstrukcje przesuwane UG przeznaczone są do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, głównie indywidualnego i użyteczności publicznej. W systemie ULTRAGLIDE zastosowano:

- Przekładkę termiczną o szerokościach 22mm i 28mm (wzbogaconą dodatkowo włókna szklanego),
- Wkłady termiczne oraz wkłady podszybowe poprawiające izolacyjność termiczną przekroju.

System Ultraglide i+umożliwia konstruowanie dużych, a jednocześnie stabilnych okien i drzwi przesuwnych, o maksymalnej wadze skrzydeł wynoszącej: 250kg dla opcji przesuwanej, i 400kg dla opcji podnoszonoprzesuwnej. Dostępna jest także opcja z wąskim słupkiem.

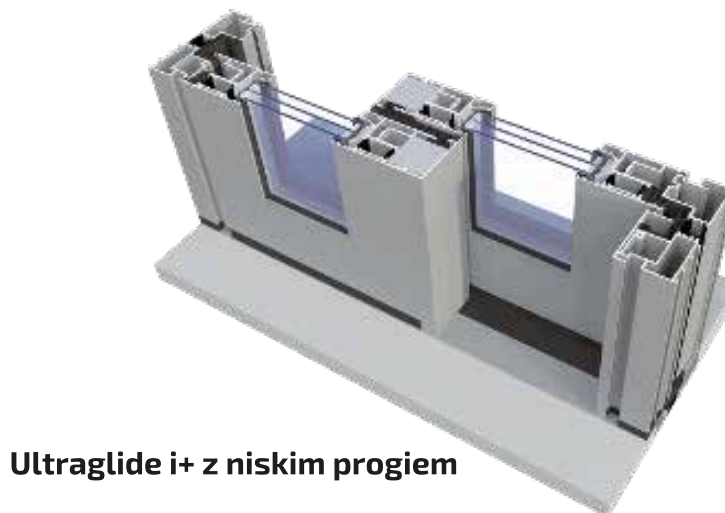


Ultraglide i+ z niskim progiem

Model z obniżonym progiem stanowi rozwiązanie poprawiające dostępność budynków dla osób niepełnosprawnych – opcja niskiego progu zapobiega na styku drzwi – podłoga i umożliwia licowanie progu z podłogą. Nowoczesna konstrukcja oraz zastosowanie okuć podnoszono-przesuwnych systemu Ultraglide z niskim progiem zapewnia komfortowe użytkowanie, podniesienie walorów użytkowania i elegancki design.

- Maksymalny ciężar skrzydła 400kg
- Możliwe kombinacje konstrukcji 2, 4 elementowe na bazie ościeżnicy dwutorowej.

CECHY	
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	$U_w = 1,0-1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
GŁĘBOKOŚĆ OŚCIEŻNICY	153-239 mm
GŁĘBOKOŚĆ SKRZYDŁA	67 mm
SZKLENIE	od 14 do 52 mm

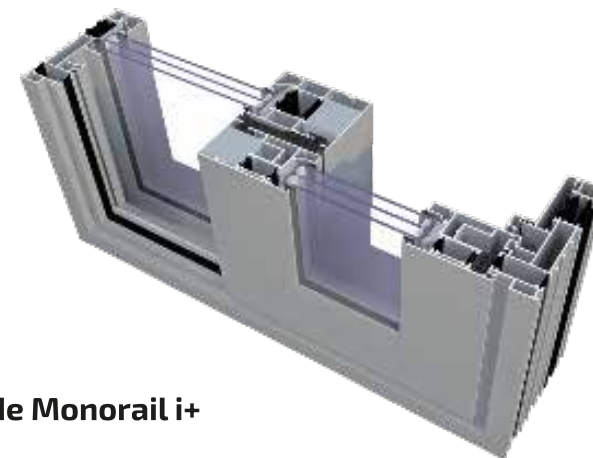

Ultraglide Monorail i+

Monorail – opcja systemu Ultraglide i+. Cechą charakterystyczną systemu jest występowanie w konstrukcji przynajmniej jednego elementu stałego (przeszklenia). Specjalna konstrukcja ramy umożliwia zwiększenie światła przejścia dla stałego elementu. System o podwyższonej izolacyjności termicznej. System przesuwany oraz podnoszono-przesuwany.

- Maksymalny ciężar skrzydła: 400kg
- Ościeżnica jednotorowa
- Możliwe kombinacje konstrukcji: 2, 3 i 4-elementowa
- Opcja szklenia od zewnątrz, dzięki czemu istnieje możliwość stosowania wypełnień wielkogabarytowych, o dużej masie.

CECHY	
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	$U_w = 1,0-1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$
GŁĘBOKOŚĆ OŚCIEŻNICY	176 mm
GŁĘBOKOŚĆ SKRZYDŁA	67 mm
SZKLENIE	od 14 do 52 mm

Fasada MC WALL



Dzięki szerokiej gamie rozwiązań zawartych w systemie możliwe jest swobodne kształtowanie elewacji budynku.




Fasada MC WALL





MC WALL

System słupowo-ryglowy przeznaczony do projektowania nowoczesnych ścian osłonowych o kształtach prostych i złożonych. Szerokość wizualna słup-rygiel: 55mm. Przeznaczony do projektowania nowoczesnych ścian osłonowych o kształtach prostych i złożonych. System jest podstawą konstrukcji fasadowych: MC WALL, MC WALL i+.

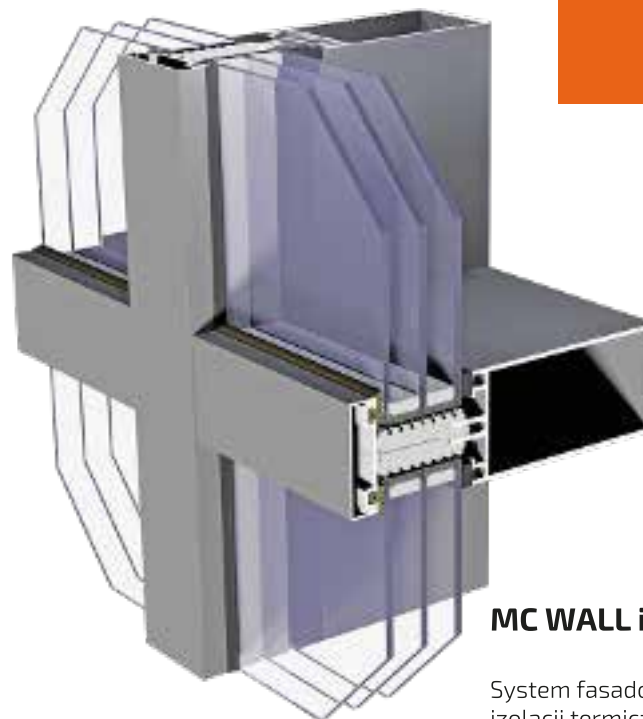

MC WALL i+

System fasadowy o podwyższonej izolacyjności termicznej. W strefie izolacji termicznej zastosowano specjalny izolator wykonany z materiału XPE, dzięki temu uzyskano jeszcze lepszy wynik współczynnika przenikania ciepła - Uf od 0,6 W/m²K. Szerokość wizualna słup-rygiel: 55mm.

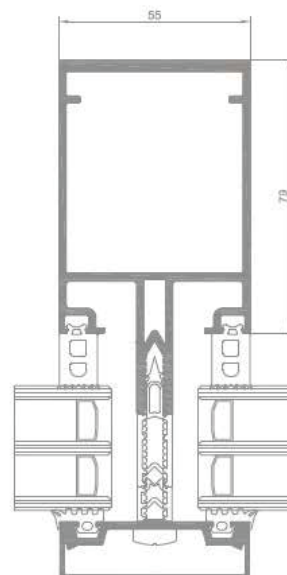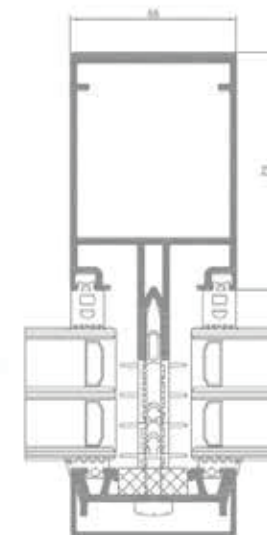

CECHY

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA

MC WALL **Uf od 0,84 W/m²K**

MC WALL i+ **Uf od 0,61 W/m²K**

GŁĘBOKOŚĆ SŁUPÓW

od 10 mm do 326 mm

GŁĘBOKOŚĆ RYGLI


od 10 mm do 294 mm

GRUBOŚĆ WYPEŁNIENIA

od 0 do 89 mm

MC WALL i+
od 25 do 79 mm

Panorama

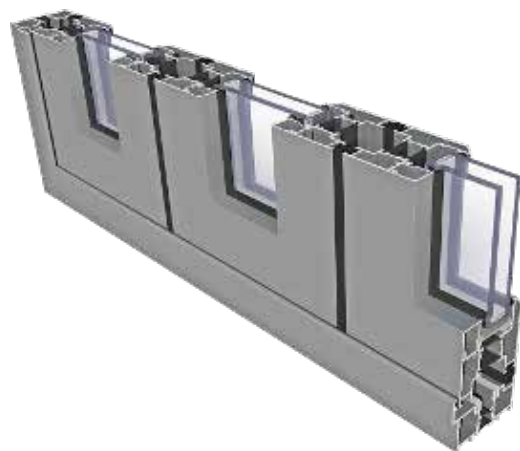

Trójkomorowy system drzwiowy izolowany termicznie przeznaczony do konstruowania drzwi harmonijkowych umożliwiających aranżację szreokich, otwartych przejść.



Panorama

Możliwość zastosowania dwóch rodzajów systemu progowego: system z płaskim progiem z uszczelnieniem szczotkowym, oraz szczelny próg wykonywany na bazie całościowej ościeżnicy po obwodzie całego okna tarasowego.

W zależności od wymagań i zastosowania, system Panorama oferuje konstrukcje otwierane do wewnątrz bądź otwierane na zewnątrz w bardzo dużej konfiguracji skrzydeł (2+1,3+2,3+3)

Nowe zintegrowane okucia: zawias z dolnym wózkiem, zawias z pochwytem oraz niskie klamki poprawiają funkcjonalność konstrukcji; jednocześnie zmniejszają gabaryty złożonej konstrukcji drzwi harmonijkowych


Zminimalizowana szerokość wizualna profilu zastosowanego w systemie sprawia, że konstrukcja drzwi harmonijkowych sprawia wrażenie lekkości

System Panorama dostępny w wariantach o podwyższonej izolacyjności termicznej – dzięki zastosowaniu dodatkowych wkładów termicznych po obwodzie oraz pomiędzy przekładkami skrzydła drzwiowego jak również ościeżnic; dostępne opcje: Panorama, Panorama i+

System drzwi harmonijkowych umożliwia wykonanie estetycznej i funkcjonalnej zabudowy, komfortowej dla użytkowników, dającej jednocześnie możliwość bardzo efektywnego wykorzystania przestrzeni w budynku

Szeroka gama dostępnych rozwiązań i potencjalnych zastosowań umożliwia projektowanie konstrukcji typu: zabudowy balkonów, tarasów lub ogrodów zimowych po konstrukcje sprawdzające się w budynkach użyteczności publicznej i obiektach komercyjnych

Możliwość lakierowania według palety RAL (Qualicoat 1518) w strukturze drewna Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), wykończenie anodowane (Qualanod 1808), również bikolor

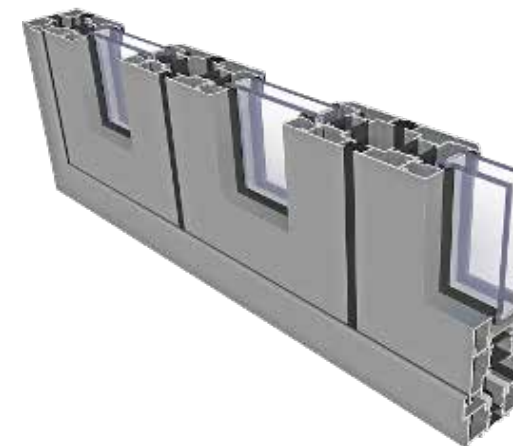

CECHY	
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA	Panorama Uf od 1,68 W/m2K
	Panorama i+ Uf od 1,33 W/m2K
GŁĘBOKOŚĆ OŚCIEŻNICY	74,5 mm
GŁĘBOKOŚĆ SKRZYDŁA	74,5 mm
SZKLENIE	od 16 do 50 mm



„KAW-MET” Do rota Kawińska Marek Kawiński SP.J.
Zadąbrowie 309A 37-716 Orły
POLSKA

+48 794 793 400

biuro@winetic.pl

www.winetic.pl



ver. PL 12022